


## 品索机顶盒酒店应用工程方案 V1.1

### 1. 设备清单

序号	设备名称	数量	备注
1	企业软路由	1	
2	普通路由器		
2	交换机		
3	网络机顶盒		
4	网线	若干米	
5			

### 2. 布线结构框图

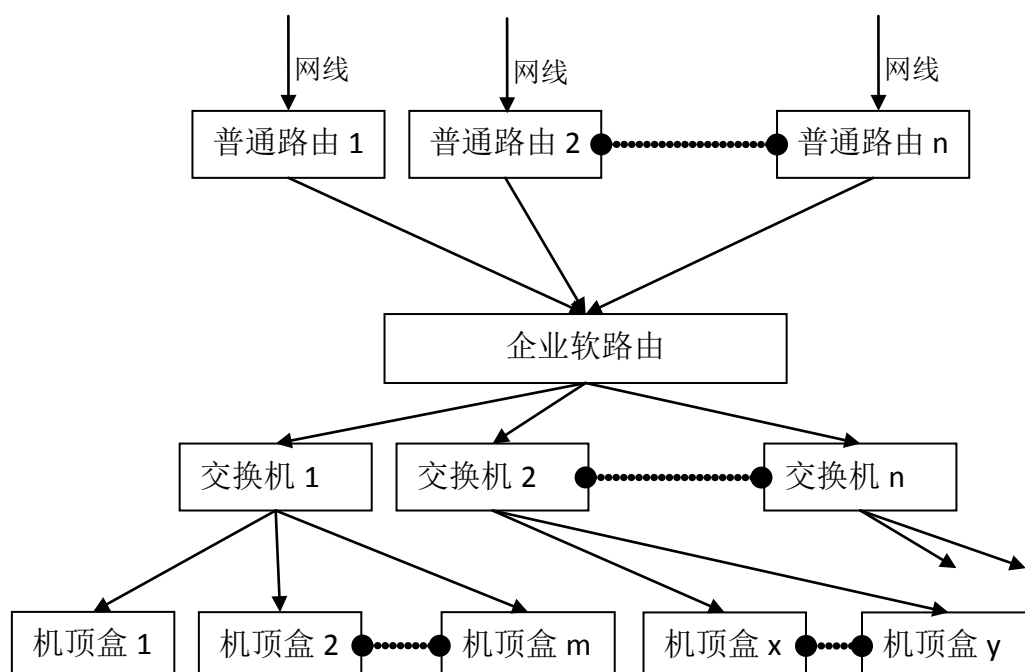

### 3. 安装要求

1. 每个房间网络机顶盒需要的带宽至少要 1.5Mbps
2. 普通路由器用于拨号宽带拨号
3. 企业软路由用于将多路带宽合并，如当地宽带运营商每条宽带最大 20Mbps，如果需要 100Mbps 的带宽，那需要将 5 条 20Mbps 通过企业软路由合并成 100Mbps 的带宽。
4. 交换机用于扩展连接口，因普通路由包括企业软路由支持的网口数有限，需要通过交换机来扩展接口。